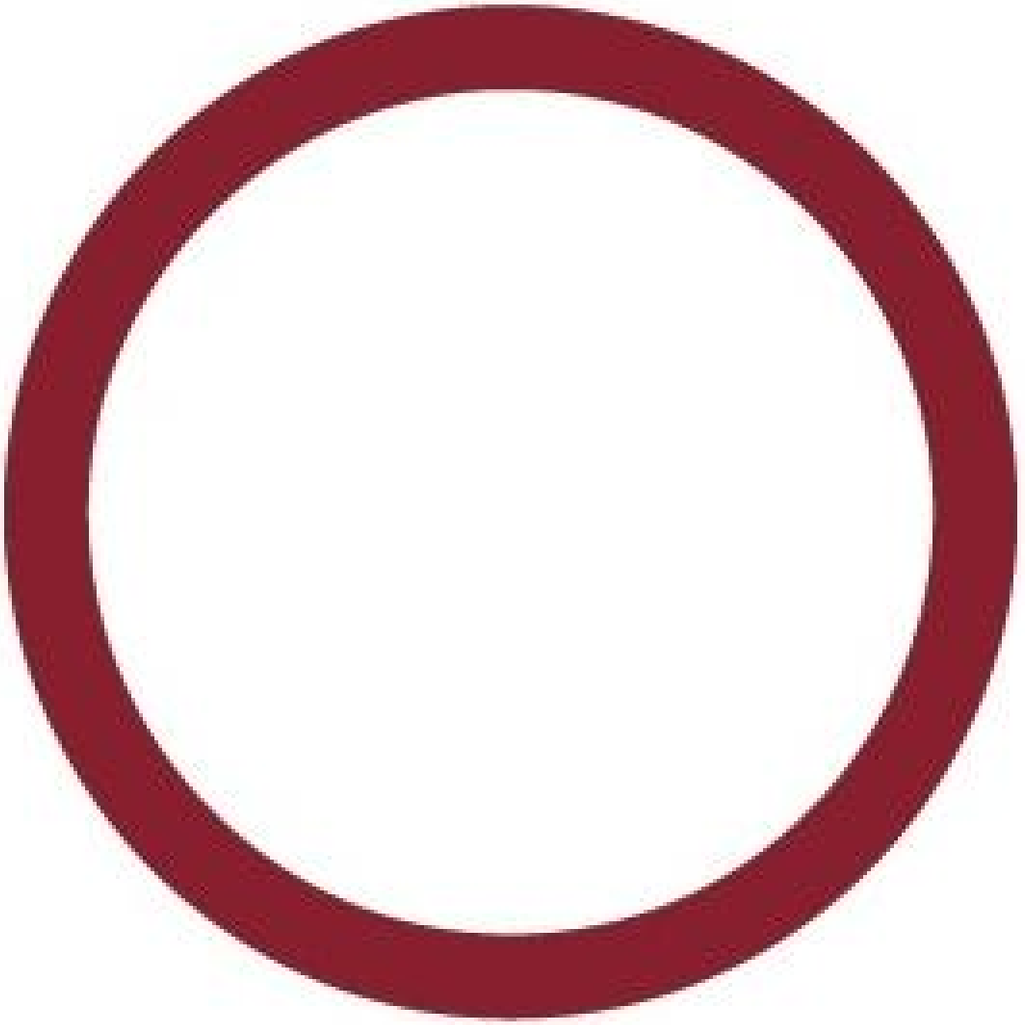


1-1/2” IPS

1.900”, 48.26mm O.D.

Schedule 40: 1.610” I.D., 0.145” Wall

Schedule 80: 1.500” I.D., 0.200” Wall